



novara
Touch

vetro 

MANUAL DE INSTALAÇÃO

MÓDULO TOUCH ON/OFF
COM AUTOMAÇÃO





Bem-vindo ao Manual de Instalação do Interruptor Touch com automação da Dicompel.

Este guia fornecerá instruções passo a passo para que você realize a instalação e a configuração do seu produto.

O interruptor touch da Dicompel possui design inovador, que o torna referência no mercado nacional. Tem como principal característica a utilização da tecnologia Touch Sense, que permite total gerenciamento e controle na suavidade do toque em sua superfície.

CARACTERÍSTICAS



BIVOLT (50/60Hz)



Google Home

**COMPATÍVEL COM
GOOGLE HOME E
ALEXA**



FÁCIL INSTALAÇÃO



WI-FI 2.4 GHz



CONTROLE TOUCH



**CONTROLE
POR VOZ**



**LUZ PILOTO
(DIFERENTES MODOS)**



criação de cenas



TEMPORIZADOR



**COMPATÍVEL COM
ANDROID/iOS**



**COMPARTILHAMENTO
DE CONTROLE**



ALERTAS:


- 1.** É aconselhável que a instalação dos interruptores touch sejam realizados por um profissional especializado;
- 2.** Ao iniciar a instalação dos interruptores, desligue os disjuntores do quadro de distribuição de energia;
- 3.** Siga corretamente este manual de instalação e em caso de dúvidas, entre em contato com a empresa Dicompel;
- 4.** Ao instalar o interruptor posicione corretamente o espelho em sua base e em seguida ligue o disjuntor;
- 5.** Não retire o espelho de sua base após acionar o disjuntor, caso contrário o disjuntor deverá ser desativado novamente com o espelho em sua base.

INSTALAÇÃO:

- **Desligue a energia:** Antes de começar, desligue a energia elétrica do circuito onde você planeja instalar o módulo interruptor touch. Isso pode ser feito no disjuntor principal.
- **Remova o interruptor antigo:** Caso esteja trocando o interruptor convencional pelo módulo touch, use uma chave de fenda para remover o interruptor de luz antigo da caixa de parede. Tenha cuidado para não danificar os fios.
- **Conecte os fios ao módulo:** Siga os esquemas de ligação abaixo para realizar a instalação do seu módulo touch.


Ligação simples: Permite um único comando para uma ou mais lâmpadas:

Tensão: 110 - 220 VAC

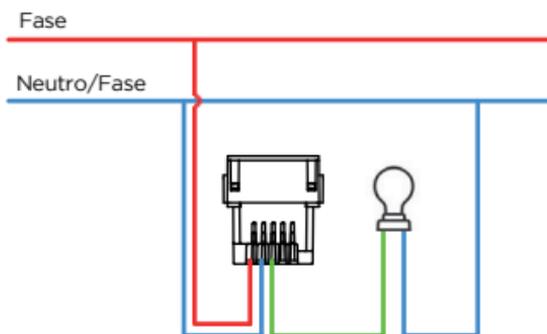

Ligação Paralela: Permite o comando de dois locais diferentes para uma ou mais lâmpadas:


Tensão: 110 - 220 VAC

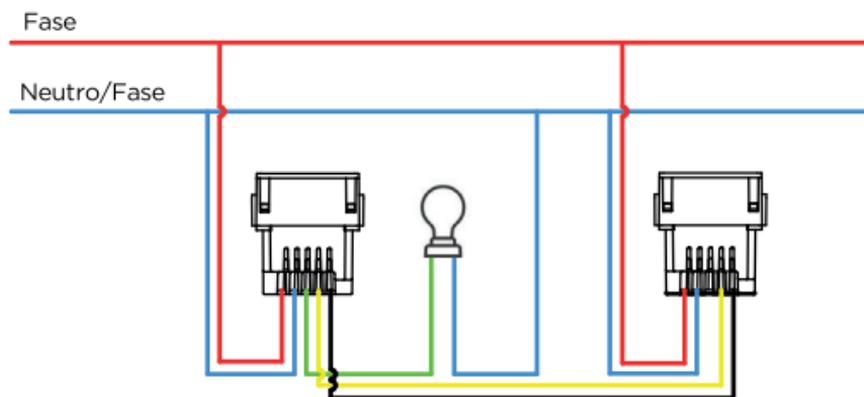

- **Monte o módulo:** Monte o módulo interruptor On/Off Touch da Dicompe! na caixa de parede e parafuse-o no lugar.
- **Restaure a Energia:** Ligue a energia novamente no disjuntor principal.

CONFIGURAÇÃO INICIAL:

- Com o dispositivo já instalado e energizado, pegue o seu smartphone ou tablet e baixe o aplicativo da Tuya (Disponível no Play Store e Apple Store) e realize o login no app.
- Com o aplicativo da Tuya aberto, certifique-se que seu dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi 2,4GHz e que o bluetooth esteja ativado, feito isso, na tela inicial, selecione a opção “+” (localizado no canto superior direito) e vá para aba “Scan Automático” clicando no canto superior direito da tela.
- No dispositivo, pressione a superfície do interruptor touch por 10 segundos até que a luz piloto comece a piscar, indicando que ele entrou em modo de pareamento.
- Feito isto, o scan automático irá detectar o dispositivo em questão, bastando agora apenas inserir os dados da rede Wi-Fi e seguir até a conclusão da configuração.

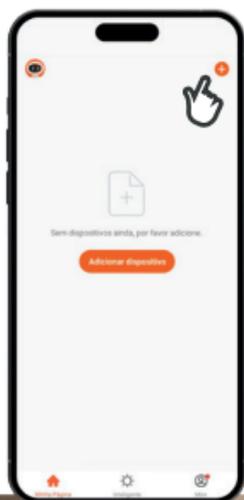



amazon alexa

INTEGRAÇÃO COM ALEXA

- No app da Amazon Alexa, vá até a aba “Skills e Jogos”, busque e adicione a skill “Smart Life ”.
- Entre com a sua conta Tuya e vincule com a Amazon Alexa.
- Depois de integrado, na aba “Dispositivos” será reconhecido o interruptor em questão, com o nome de acordo com o que está configurado no App Tuya.
- Reconhecido o dispositivo, está pronto para uso com a Amazon Alexa.




Google Home

INTEGRAÇÃO COM GOOGLE ASSISTENTE

- No app Google Home, selecione “Adicionar novo dispositivo”, e em seguida “Compatíveis com o Google”.
- Busque e adicione o “Smart Life ”.
- Entre com sua conta Tuya e vincule com o Google.
- Designe o local e ambiente para o interruptor.
- Reconhecido e configurado, seu dispositivo está pronto para ser utilizado com o Google Home (Google Assistente).


CONFIGURAÇÃO PARA LIGAÇÃO PARALELO

- Caso você tenha conectado dois dispositivos em paralelo, após configurá-los no aplicativo da Tuya, é necessário realizar mais um passo.
- Identifique quais são os dois dispositivos que estão ligados em paralelo. Sugere-se nomeá-los com o mesmo nome para facilitar a configuração.
- Após nomeados, escolha um deles e abra sua tela de comando e em seguida clique no lápis que aparece no canto superior direito da tela.
- Em seguida vá até “Associação de controles múltiplos” e adicione o segundo dispositivo que irá comandar o mesmo ponto de luz.
- Após adicionado o dispositivo, agora você consegue controlar a luz do seu ambiente remotamente pelo celular.

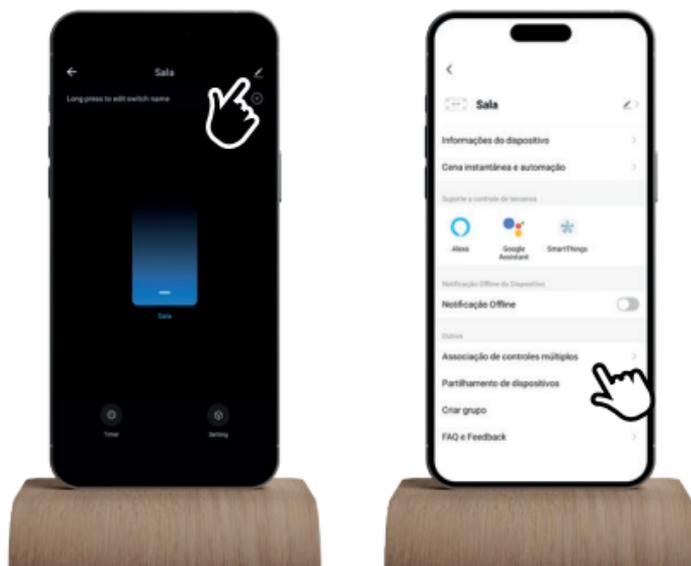

MODOS DA LUZ PILOTO

- A luz piloto nada mais é do que o LED azul de identificação do módulo touch.
- Ele possui três modos de funcionamento, sendo eles: contínuo (sempre aceso), desligado (sempre apagado) ou acionado (aceso apenas quando o interruptor é acionado).
- Para alternar seus modos, basta simplesmente realizar dois toques rápidos sobre a superfície do touch.

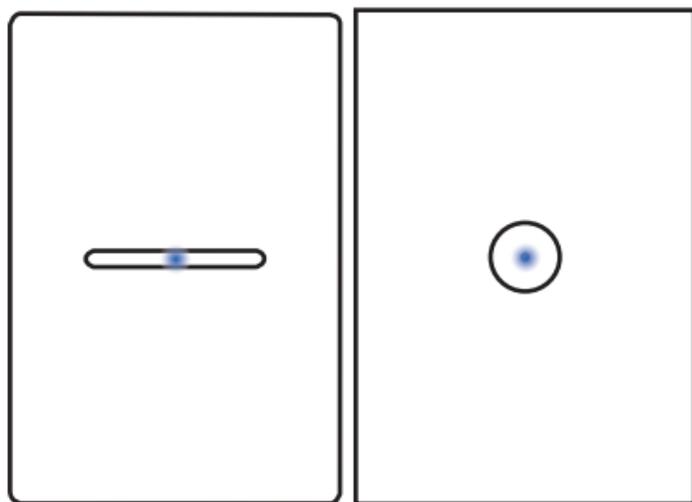

ESPECIFICAÇÕES

- Tensão: Bivolt (110~220 VCA)
- Frequencia: 50/60Hz
- Corrente máxima de saída: 10A
- Wi-Fi padrão: IEEE 802.116/g/n
- Frequência de rede Wi-Fi: 2,4GHz
- Compatibilidade: Android/iOS



Termo de garantia

O produto possui **1 ANO DE GARANTIA** contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição registrada em nota fiscal. A garantia não cobre nenhum dano causado por uso indevido ou instalação incorreta.

Importante: Em caso de necessidade de acionamento da garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a empresa fabricante e enviar o produto para análise técnica diretamente na unidade fabril da empresa Dicompel, onde ele será avaliado por uma equipe de profissionais especializados.

Caso seja identificado algum problema em sua fabricação, será substituído por um novo produto, não constando nenhum problema de fabricação o mesmo será reenviado ao consumidor sem ônus para a empresa fabricante.

Importante destacar que ao adquirir os produtos da empresa Dicompel você está ciente que a empresa não ressarcirá e/ou investirá valores financeiros nos serviços de terceiros contratados por cliente para a instalação do produto.

Para mais dúvida entre em contato com o nosso

SAC:

sac@dicompel.com.br



Central de Atendimento
Rua Carapicuíba, 66 - Vila Carrão
CEP: 03438-090 - São Paulo/SP - Brasil
WhatsApp: +55 (11) 98933-6797
Tel. Fixo: (11) 2782-4444
sac@dicompel.com.br
[@dicompelncg](https://www.instagram.com/dicompelncg)